




Anschlusskabel


Stand: 09.2008

wassergekühlt


Verschiedene Anschlussstücke sind lagermäßig lieferbar. Andere Ausführungen können nach Ihren Zeichnungen oder Mustern geliefert werden.

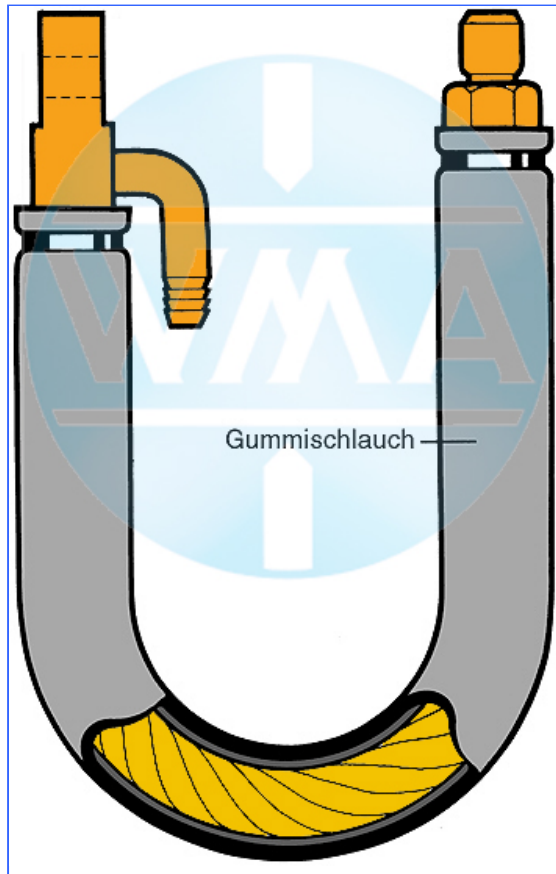

Anschlussstücke

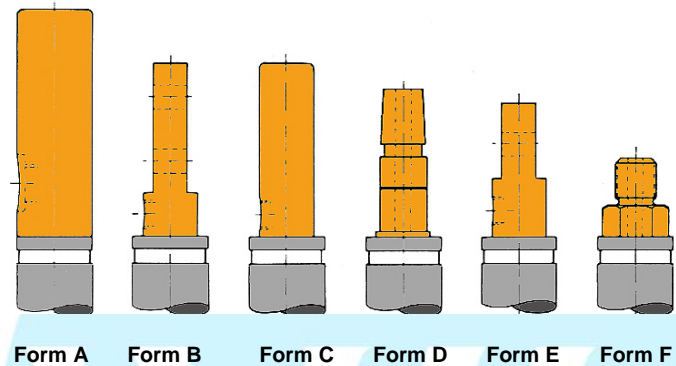

Belastungstabelle für wassergekühlte Schweißkabel
(Richtwerte unverbindlich)

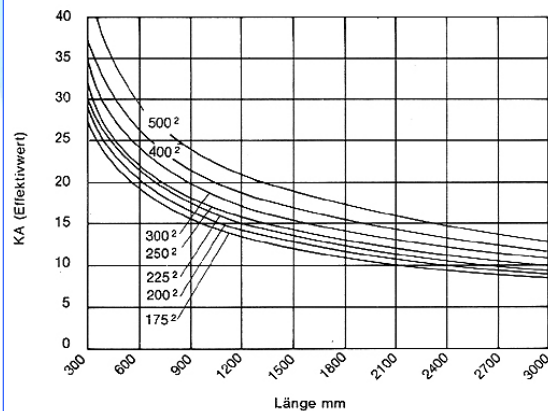

Die Tabelle ist ausgelegt bei einem Kühlwasserdurchlauf von ca. 8 Liter pro Minute und einem Temperaturanstieg auf ca. 40° C

Bestell-Beispiel:
OW2002000-000 Form C/F

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Ilsfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20
info@wma-sb.de oder wma-sb@t-online.de, <http://www.wma-sb.de>

Kabel-wasser-1