




Glasfaser, frei von Silikon!

- zur Verringerung von Nebenschlüssen und Fehl-Schweißungen
- als Isolierung von Elektrodenarmen
- passen sich exakt der Form der Zangenarme an
- Glasfasergewebe mit hochviskosem, nicht fließfähigem Polyurethan-Propolimer (Cast) beschichtet
- kurze Verarbeitungszeit, deshalb rasche Reparaturen (auch im laufenden Betrieb) möglich
- das ausgehärtete Material ist Stoß unempfindlich und abriebfest
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

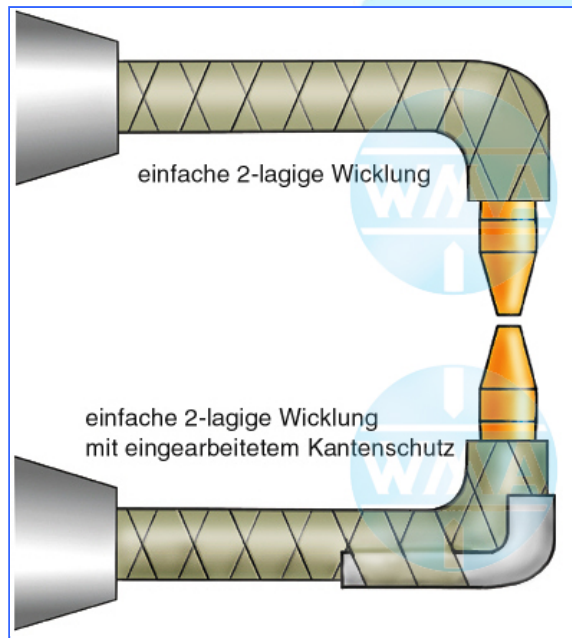

Bestellnummer: XE4.006.802