




Elektroden für Schweißmuttern

Stand: 01.2011

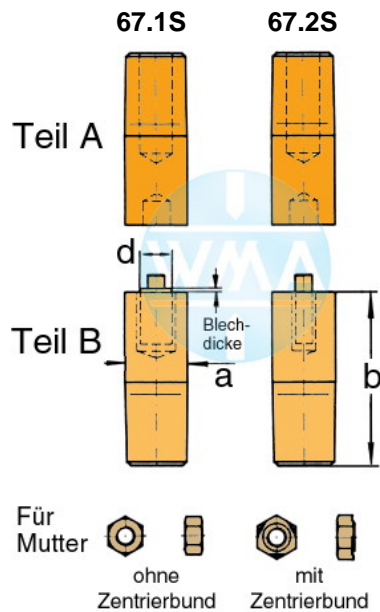


(altes Modell)

Zentrierungen (v.l.n.r.):

- ohne Zentrierung (Blech-Zentrierung durch Zapfen-Durchmesser d)
- mit ungefederter Zentrierung

	a	b	d	Bestellnummer 67.1S	67.2S
M3	18,0	45,0	4,2	E6711003B-000	E6721003B-000
M4	18,0	45,0	4,7	E6711004B-000	E6721004B-000
M5	18,0	45,0	6,7	E6711005B-000	E6721005B-000
M6	18,0	45,0	7,7	E6711006B-000	E6721006B-000
M8	18,0	45,0	10,2	E6711008B-000	E6721008B-000
M10	22,0	45,0	12,2	E6711010B-000	E6721010B-000
M12	25,0	50,0	14,7	E6711012B-000	E6721012B-000
M14	28,0	50,0	16,4	E6711014B-000	E6721014B-000
M16	32,0	55,0	18,5	E6711016B-000	E6721016B-000

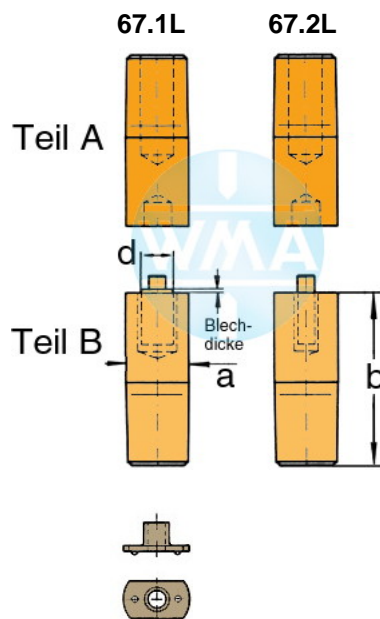



Für Limbachmuttern
(altes Modell)

Zentrierungen (v.l.n.r.):

- ohne Zentrierung (Blech-Zentrierung durch Zapfen-Durchmesser d)
- mit ungefederter Zentrierung

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	22,0	25,0	28,0	32,0
45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	50,0	50,0	50,0
4,2	4,7	6,7	7,7	10,2	12,2	14,7	16,4	18,5

**Auf Anfrage
sind auch diese Ausführungen
noch lieferbar!**




Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Illfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20
info@wma-sb.de oder wma-sb@t-online.de, <http://www.wma-sb.de>

Altmuttern-1



Elektrodenhalter für gefederte Mutternelektroden (Führungsstift-Elektroden)

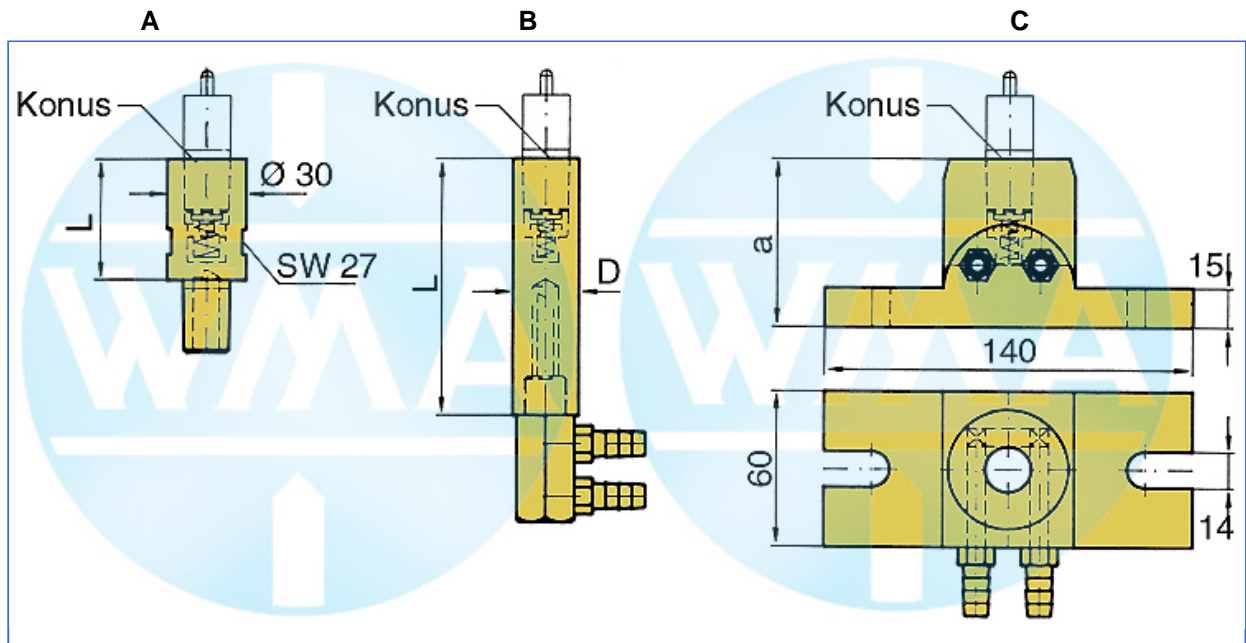

A	Konus	L	Bestellnummer
	MK2	70	H43010010-000
	MK3	50	H43011010-001

Andere Abmessungen auf Anfrage!

B

Bei Bestellung bitte immer angeben:

- Länge L in mm
- Durchmesser D in mm
- Konus

C

Bei Konus MK 2 ist a = 65 mm

Bei Konus MK 3 ist a = 70 mm