



PMP5-1/MINI

Stand: 02.2010

pneumatisch betätigte, wassergekühlte* stationäre Punktschweißmaschinen

- große Ausladung
- Druckluftwartungseinheit mit Regler und Manometer
- eingebaute Synchronsteuerung mit einem Programm
- unterer Arm höhenregulierbar mit Gewindestange
- ohne Stufenschalter
- Fußschalter



	PMP5-1/MINI	PMP5-1/MINI	PMP5-1/MINI	PMP5-1/MINI
Nennleistung (bei 50% ED)	35 kVA	50 kVA	60 kVA	80 kVA
Sek. Kurzschlussstrom	18,5 kA	21,5 kA	26 kA	27 kA
max. sek. Schweißstrom	14,8 kA	17,2 kA	20,8 kA	21,6 kA
Elektrodenkraft bei 6 bar	180 daN	300 daN	300 daN	300 daN
Sek. Dauerstrom	4,75 kA	5,9 kA	6,8 kA	8,7 kA
Sekundärspannung	5,2 V	6,0 V	6,2 V	6,5 V
Anschlussspannung	400 V	400 V	400 V	400 V
Nennfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Sicherung	63 A	90 A	110 A	140 A
Wasserbedarf	4 l/min	4 l/min	4 l/min	4 l/min
Luftdruck	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar
Armabstand	60-270 mm	60-270 mm	60-270 mm	60-270 mm
Ausladung	430 mm	430 mm	430 mm	430 mm
Elektrodenarme Ø	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Elektrodenhalter Ø	25 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Arbeitshub	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Maße (LxBxH) in mm	1360x320x1530	1360x320x1530	1360x320x1530	1360x320x1530
Gewicht	185 kg	190 kg	195 kg	200 kg
Bestellnummer	XN5.117.C01	XN5.122.C01	XN5.124.C01	XN5.128.C01

*ein Wasserrückkühler ist im Lieferumfang nicht enthalten!

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Illfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20
 info@wma-sb.de oder wma-sb@t-online.de, <http://www.wma-sb.de>

PMP5/MINI-1



PMP5-1/MINI


Stand: 02.2010

Serienmäßiger Einbau der
NIMAK MINI Weld Schweißsteuerung

- mit einem Schweißprogramm,
- Vor- und Nachhaltezeit in Perioden
- Stromeinstellung 0-99%
- Netzspannungskompensation, mit/ohne Strom
- luftgekühltes Leistungsteil
- Hauptschalter



WMA ist Generalvertreter für NIMAK-Schweißmaschinen in Baden-Württemberg

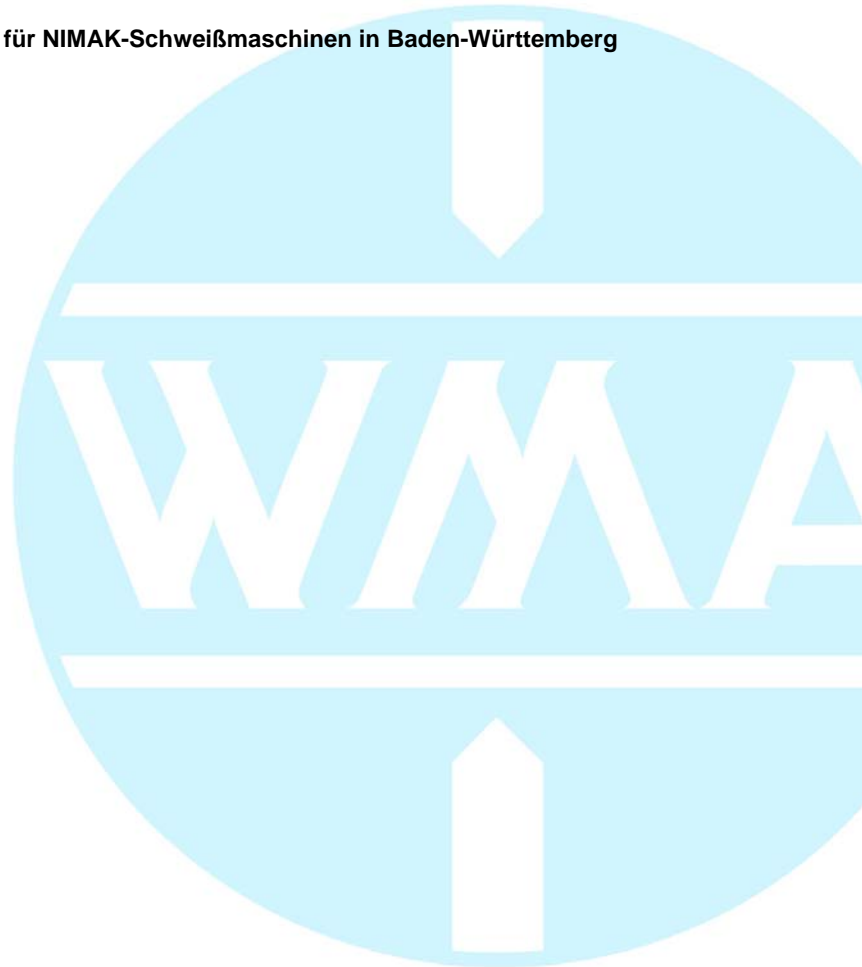

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Illfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20
info@wma-sb.de oder wma-sb@t-online.de, <http://www.wma-sb.de>

PMP5/MINI-2