




Isolierschutzbinden

Stand: 09.2008

Glasfaser, frei von Silikon!

- zur Verringerung von Nebenschlüssen und Fehl-Schweißungen
- als Isolierung von Elektrodenarmen
- passen sich exakt der Form der Zangenarme an
- Glasfasergewebe mit hochviskosem, nicht fließfähigem Polyurethan-Propolimer (Cast) beschichtet
- kurze Verarbeitungszeit, deshalb rasche Reparaturen (auch im laufenden Betrieb) möglich
- das ausgehärtete Material ist Stoß unempfindlich und abriebfest
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

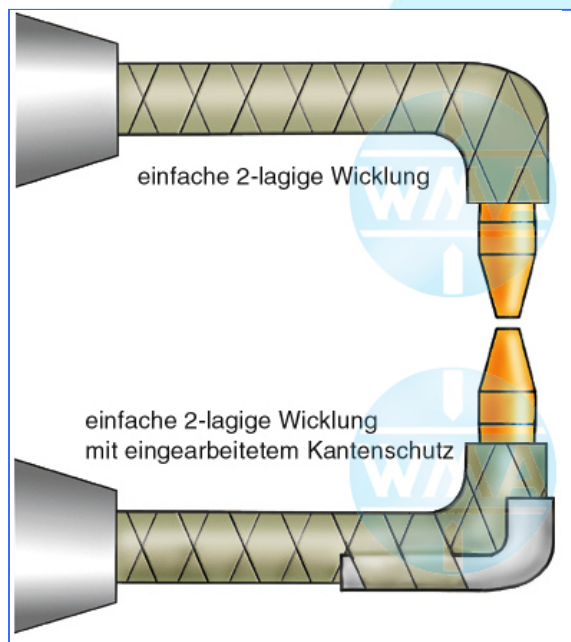

Bestellnummer: XE4.006.802

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

© by WMA Schmidt & Bittner GmbH, Baumwaide 23, D-74360 Ilfsfeld-Auenstein, Tel. +49 7062 9066-0, Fax +49 7062 9066-20
info@wma-sb.de oder wma-sb@t-online.de, <http://www.wma-sb.de>

Isolierbinden-1